



コンロとしても使えます

天板のフタを外すと直火コンロとして使用できます。
フタを外す際には、革手袋や、トング等を使用し、
火傷に十分注意してください。

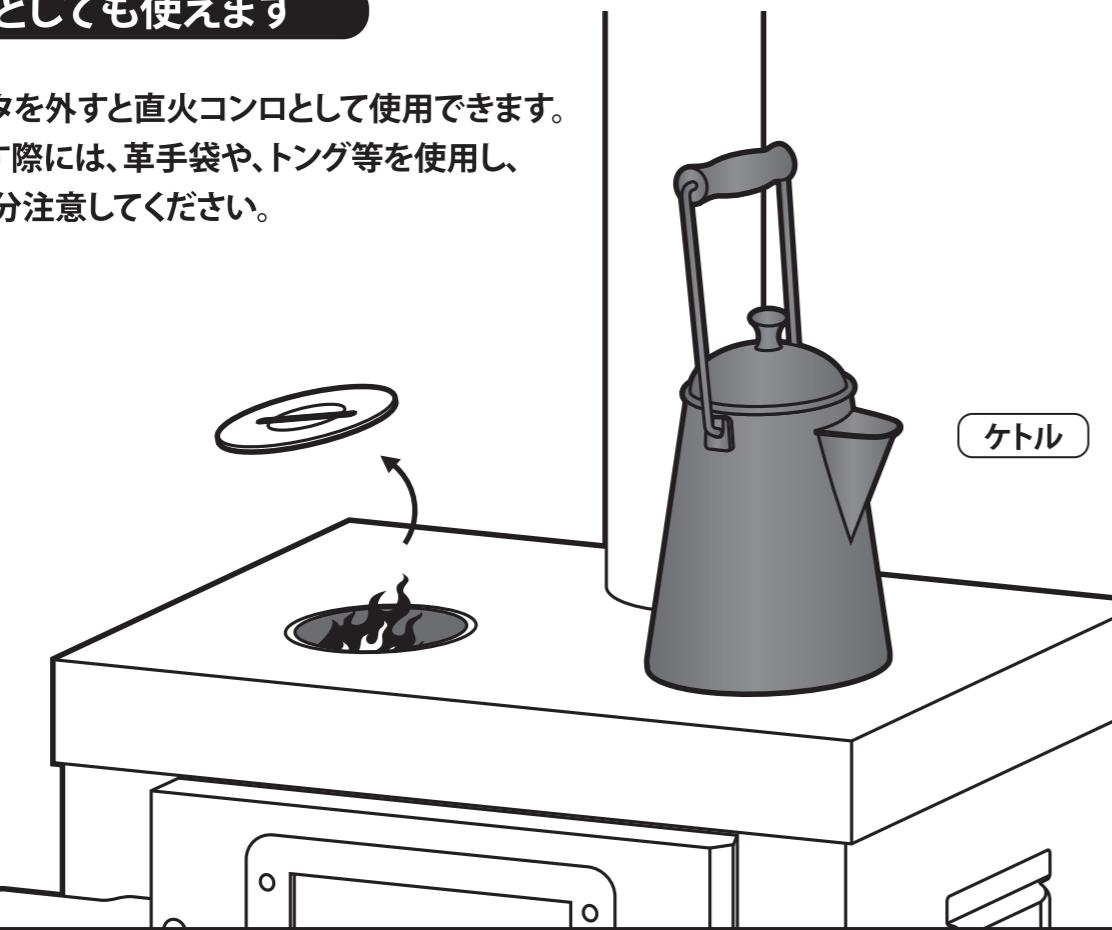

オーブンとしても使えます

オキ火(赤くなった炭)を利用し、ロストルの上をオーブンとして使用できます。
扉を開ける際には、革手袋や、トング等を使用し、火傷に十分注意してください。

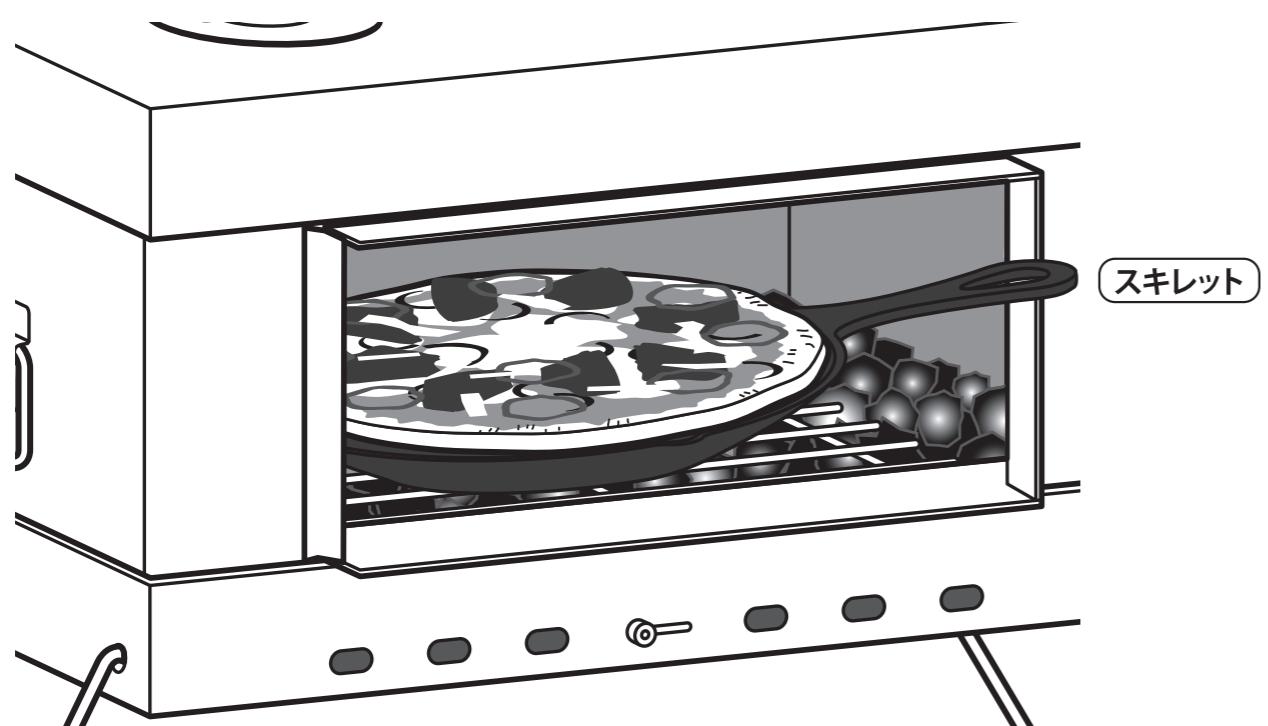

屋外用薪ストーブ iron-stoveちび TM-IS-3

取扱説明書

この度は、屋外用薪ストーブをお買上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。



薪ストーブ用の温度計での
温度管理を強く推奨します。




この製品は屋外用ストーブ
として製作されていますので
屋内、テント内または換気の
不十分な場所では絶対に
使用しないでください。

- 鉄板という材質上、若干の反りや曲がり、塗装のはがれ、小さなキズ等がある場合がありますが、商品不良とは認められませんので、これらを理由とした返品・交換が受けられない場合がある事をご了承ください。
- 使用中の高温により多少のゆがみ等が発生することがあります。

本体前面扉の可動範囲
は0°~100°です。

可動範囲を超えた場合、勢いよく開けると、
破損の恐れがありますので可動範囲内で静かに開閉してください。



製造ロットNo. _____

この製品は行き届いた品質管理のもと生産されて
おりますが、万一不良品やお気づきの点がござい
ましたら、お買い求めの販売店へご連絡ください。


■安全にお使いいただくために

！警告

取り扱いを過った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険性があることを示します。
※火災、一酸化炭素中毒、やけどの恐れあり。


（）可燃物接近禁止

燃えやすいものを近づけないでください。スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどを近くに置かないでください。熱で缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

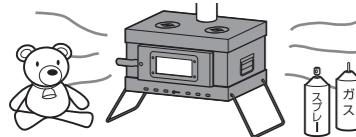


（）ガソリン厳禁

着火や燃料としてガソリン、灯油、ガス、アルコールなどを使用しないでください。



（）薪以外の燃料厳禁

爆発する恐れのあるものや、有毒性ガスが発生するものは絶対に燃やさないでください。



！適正温度厳守


200°C～300°Cにてご使用ください。低いと不完全燃焼、高いと本体破損の恐れがあります。

△注意

取り扱いを過った場合、使用者が重傷を負う危険性や物的損害の可能性があることを示します。
※転倒、火災、やけどの恐れあり。


（）強風使用禁止

風の強い時は使用しないでください。



（）不安定場所使用禁止

水平で強固な所に設置してください。
下には可燃物を敷かないでください。
更に脚をペグ等で固定することを強く推奨します。




（）水かけ禁止

燃焼中、水をかけると水蒸気が発生し危険です。飛び散ったお湯でやけどをする恐れもあります。



（）お子様やペットの注意

使用中にお子様やペットがストーブや煙突に触れないよう十分ご注意ください。




（）燃焼中は離れない

使用中は場所を離れないでください。




① 消火器準備

万一の事態に備えて消火器を用意してください。



（）異常時の使用禁止

異常燃焼や本体の破損等の異常を感じたら使用しないでください。




（）高温注意

使用中は熱くなりますので革手袋やタング等をご使用ください。ゴム、ナイロン、化学繊維の手袋は危険ですので使用しないでください。




（）離隔距離厳守

ストーブはテントや可燃物から1.5m以上離してください。




（）消火の確認

燃焼が完全に消火しているのを確認してから始末してください。
取り出した灰は金属性のバケツ等に入れて処理してください。




（）移動、振動禁止

燃焼中に持ち上げたり、移動しないでください。
移動する場合は、完全に消火し、本体が冷えてから行ってください。
また、燃焼中は揺らさないでください。



① 定期的な煙突掃除

煙突内に詰まる煤やタールは、不完全燃焼や煙道火災の原因になりますので、定期的な煙突掃除を行ってください。



初めてのご使用前に…


ご購入後初めて燃焼される際、最初1時間程度は耐熱塗装の油分が燃焼し、煙が出ますが、次第に収まるものであり、商品不具合ではありません。

【空気調整シャッターの使い方】

目的：オキ火(赤くなった炭)の状態を持続させる為、空気取入口を閉める場合に使用します。

使用方法：ツマミを左右にスライドさせて空気取入口を開閉します。

※出荷時は、ツマミのネジを閉めてありますので、少し緩めてからスライドしてください。
緩めすぎると外れて紛失等の恐れがありますのでご注意ください。

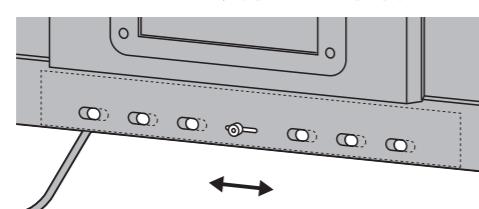

仕様

※仕様等は改良の為、変更する場合がございます。ご了承ください。

品番	TM-IS-3
高さ	収納時：約294mm 組立時：約1550mm
幅	収納時：約478mm 組立時：約660mm
奥行き	約335mm
煙突径	Φ75mm
重量	約18kg
本体板厚	天板・底板：2.0mm 側板：1.6mm
材質	本体：鉄 煙突：ステンレス 窓：耐熱ガラス


※このマークは、絶対行ってはいけないことを表しています。
※このマークは、必ず守っていただきたいことを表しています。

※組立てる際は2人以上で作業を行ってください。
※組立てる際は手袋を着用してください。


■組立説明

部品明細

※組立てる前に部品内容をご確認ください。部品の不足や不良がある場合は、使用前に、お買い求めの販売店へご連絡ください。
※1度でも使用すると、初期不良か否か判別がつかなくなり、返品、交換が受けられない場合があります。
※耐熱ガラスに小さいヒビやキズがあると、使用中に割れる恐れがありますので、収納・移動時にはガラスの保護をしてください。




①本体……1




②脚……2




③ロストル……1



④フタ……2




⑤直筒……3




⑥煙突トップ……1

1 ①本体に②脚を奥まで差し込み、外側にハの字に広げてください。

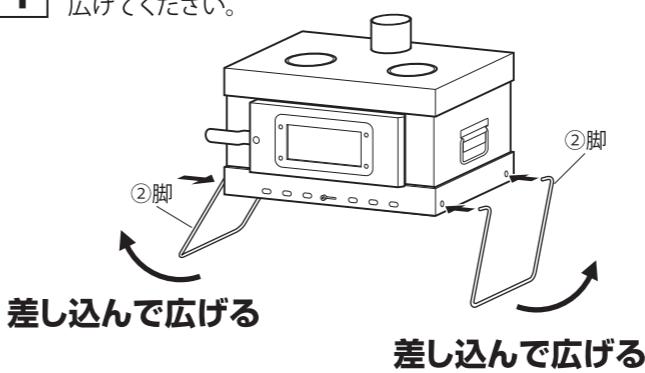


2 ③ロストルをストーブの中心に設置してください。

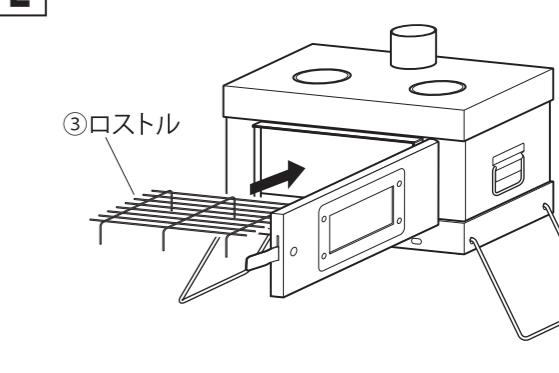

3

本体に⑤直筒3本と⑥煙突トップを右図のようにストップperまでしっかりと差し込んで継ぎ合わせてください。

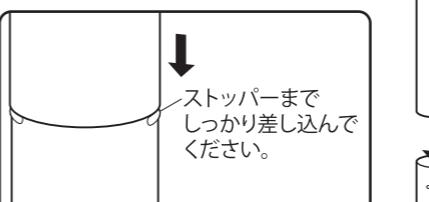

⑤直筒

⑥煙突トップ


ストップper

⑤直筒

⑤直筒

4

④フタを本体に設置してください。

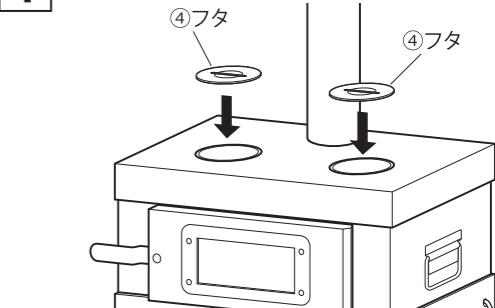

5 完成

△注意

最後に足や本体の組立てに大きなガタツキなどが無いか確認してからご使用ください。

※本体前面扉の可動範囲は0°～100°です。
可動範囲を超えた、勢いよく開けると、破損の恐れがありますので、可動範囲内で静かに開閉してください。

