


3 張り綱を張ります


左右の張り綱は、外に向けて張ってください。

※中央の張り綱は通常は張らなくて問題ございません。

大雨等必要な場合のみペグ(別売)を使用して張ってください。

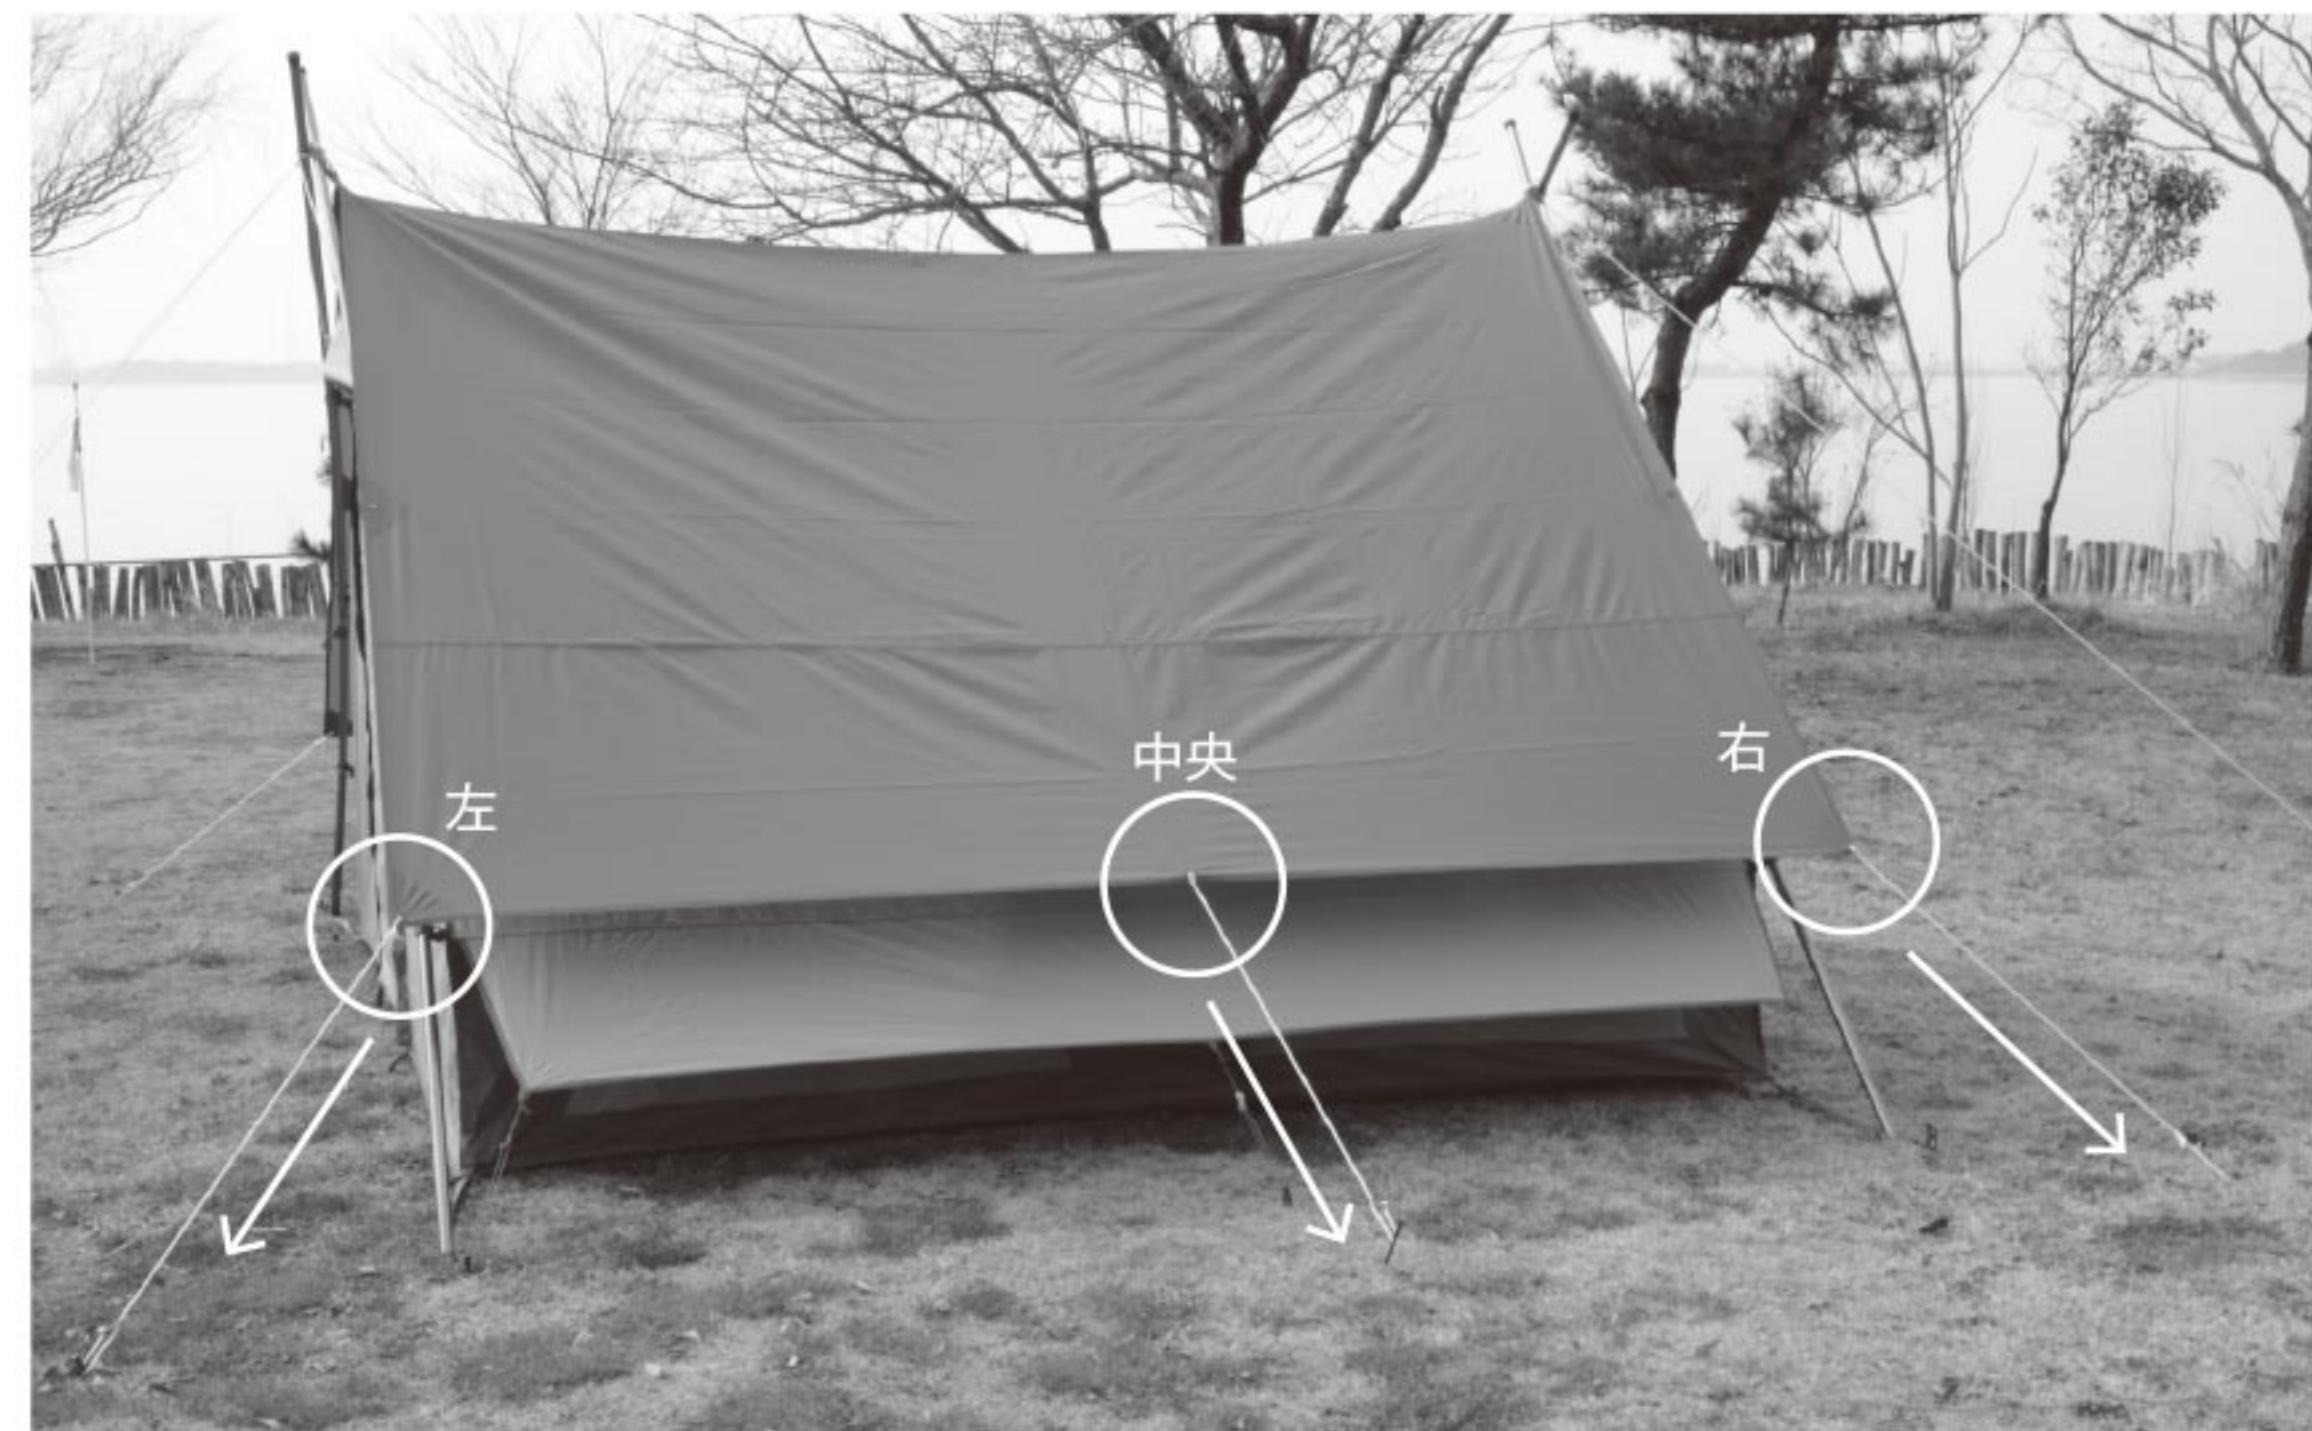

! テントとの隙間ができるだけ空けて張ってください。
テントと張り付いてしまうと効果がありません。

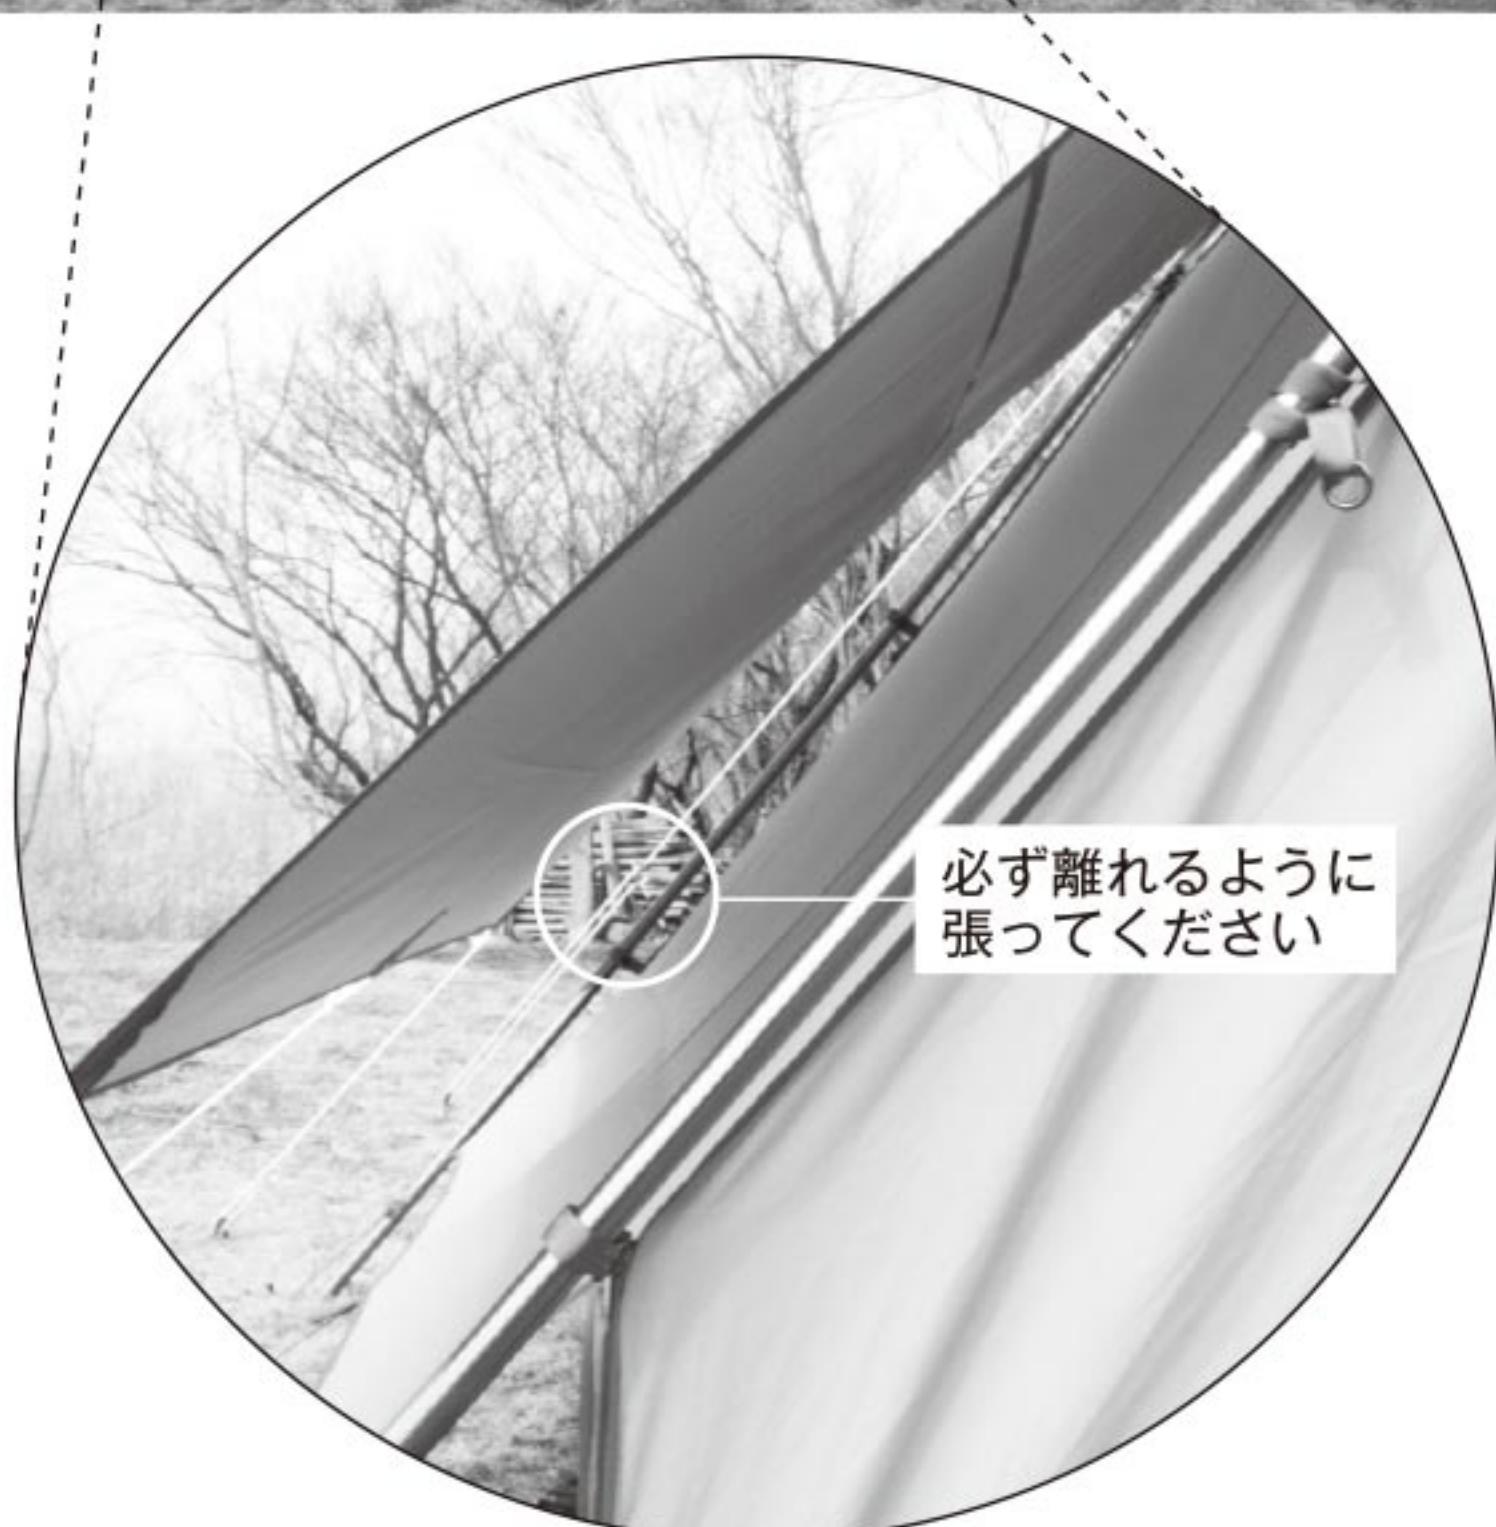

本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。
使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。



ペポ テント ルーフ タープ
**PEPO TENT
ROOF TARP**

TENT

TM-19S03

取扱説明書

⚠ 警告

- ベンチレーターや出入り口が完全に閉まった状態で使用すると酸欠による事故の可能性があります。必ず定期的に換気をするか、ベンチレーターを開けた状態で使用してください。
- テント内で火気は絶対に使用しないでください。
- 台風、暴風雨の際は絶対に使用しないでください。
- 使用中は天候の変化に注意し突風や豪雨、雷などの悪天候が予測される場合は使用を中止しそみやかに撤収、安全な場所へ退避をしてください。

⚠ 注意


- 快適なキャンプのために製品の破損や付属品の不足がないことを確認してから使用してください。
- 必ず周囲の安全を確認し広い場所で組み立て使用してください。
特に子供がいる場合はフレームがぶつかったりしないよう十分にご注意ください。
- 設営及び撤収の際は手袋等を着用し、安全に作業をしてください。
- 説明書に従いすべての張綱を確実に固定した状態でご使用ください。
- 焚火のそばなど火があたる可能性のある場所、火の粉がかかる恐れのある場所では使用しないでください。
- テント内と外気の温度差、使用人数が多い場合は結露が生じテント内に水滴が付く恐れがあります。
- 製品に使用している素材は使用頻度に関わらず湿度、日光、温度などの環境要因により徐々に劣化します。
- お客様による製品の改造、誤った使用方法による事故や故障につきましては一切の対応をお断りいたします。
- 常設用ではありません。直射日光の常時当たる環境でご使用となる場合は退色や生地の劣化が進み短期間で製品寿命となることがあります。
- 砂地や河原など付属のペグで固定が不十分な場合は、別途設営場所に合わせた市販のペグをご用意ください。

メンテナンス、保管上の注意

- 使用後は汚れを良く落とし、乾燥させてから収納、保管してください。
- 濡れたままや汚れたまま収納保管すると、カビや臭いの発生、色移り、生地の劣化を早めます。
- 製品の破損、故障についてはご購入いただいた販売店までご相談ください。



製品サイズ

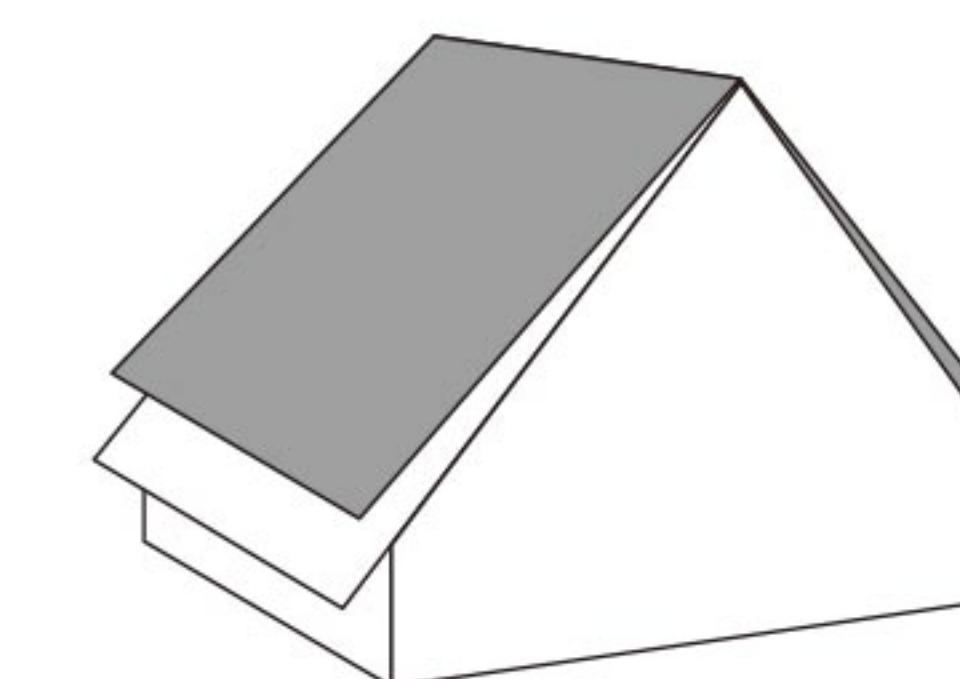

奥行
3,080mm
ワイド4,280mm

SPEC


- 品番 / TM-19S03
- 品名 / ペポ テント ルーフ タープ
- 素材 / フライシート:ポリエステルオックス210D
(PUコーティング/テフロン加工/UVプロテクション加工/撥水加工)
- 耐水圧 / 1,500mm(フライシート)
- 組立サイズ / (約)4,280 × 3,080mm
- 重量 / (約)2.32kg
- 同梱物 / 本体・ペグ4本・張り綱(1m×6本)・収納ケース

発売元

株式会社 カンセキ

〒321-0158 栃木県宇都宮市西川田本町3-1-1
<http://www.tent-mark.com/>

MADE IN CHINA

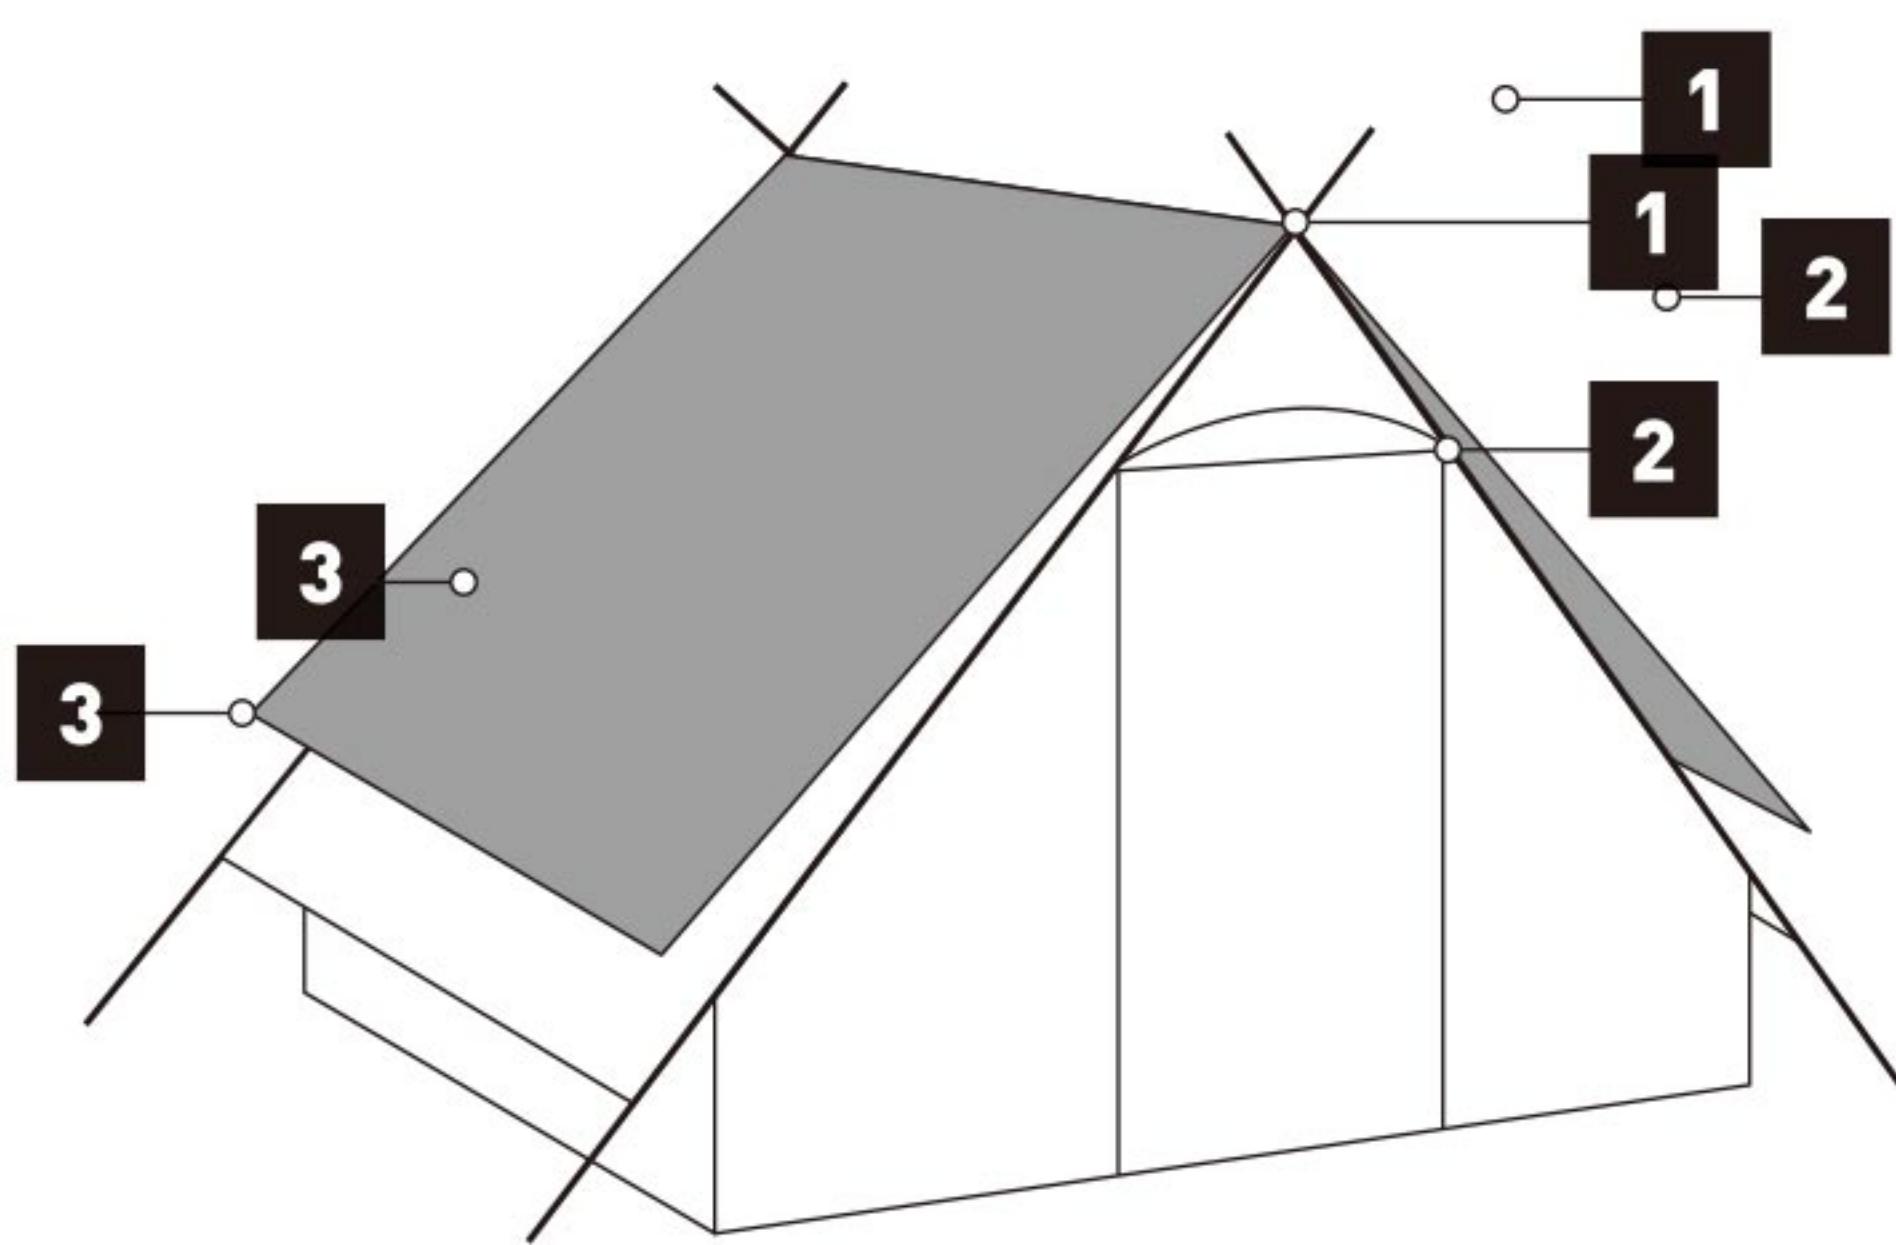

セット内容

- 本体×1
- ペグ×4
- 張り綱×6
- 収納ケース×1
- 取扱説明書(本書)×1

1 ルーフタープをペポテントに被せます

A. ペポテントを設営後、
ルーフタープをペポテントに被せます。

!
縫い目に透明なテープが貼ってある面が下になります。



B. ルーフタープのロープを
ポールのクロス部分の上を通してください。



2 ロープをセットします

A. ロープの自在を最大限伸ばして、
フックを金属リングに取り付けます。
前後左右4箇所セットしてください。



B. 前後左右のバランスを見ながら
テンションがかかるまで自在を強く引いてください。
※テント本体のテンションが弱いと上手く張れません。

セットした状態

