



本書は製品を安全に使用するための禁止事項と設営方法を記載しております。使用前に必ずお読みください。また必ず製品とともに保管してください。


## 設営方法

### 設営前の確認

- セット内容の確認をして不足や破損、異常がないか確認します。
- 気象条件、地面の状況、設営の向きを考慮して設営場所を決定します。

### 1 メインポールを立ち上げる

タープ本体を平らな場所で広げ、メインポールの先端をタープの三角金具に差し込み 2 本のポールを立ち上げます。2 又ロープをポールを中心に左右それぞれ 45 度を開いた位置にペグダウンします。(図 1)

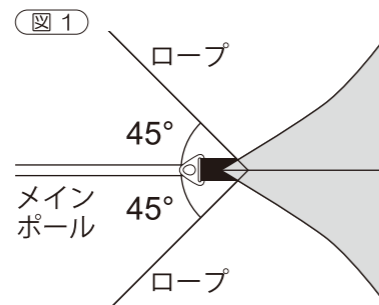


### 2 サブロープ A をペグダウンする

サブロープ A をタープの中心の延長線上にペグダウンします。(図 2)

### 3 サブロープ B をペグダウンする

サブロープ B をタープの中心の延長線上にペグダウンします。(図 2)

図 2

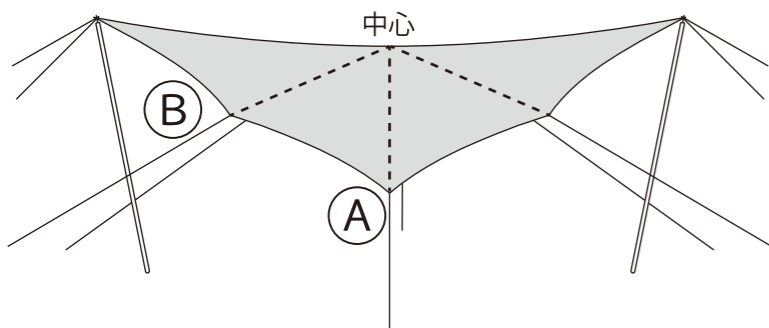


## 4 ロープにテンションをかける

①～④の順にロープにテンションを掛けます。8割ぐらいのテンションで一度全てのロープを引き、緩み加減を確認しながらもう一度の全てのロープを引きます。(図 3)

※サブロープ B にテンションを掛け過ぎるとシワがよくなりますので加減しながら引きます。

図 3

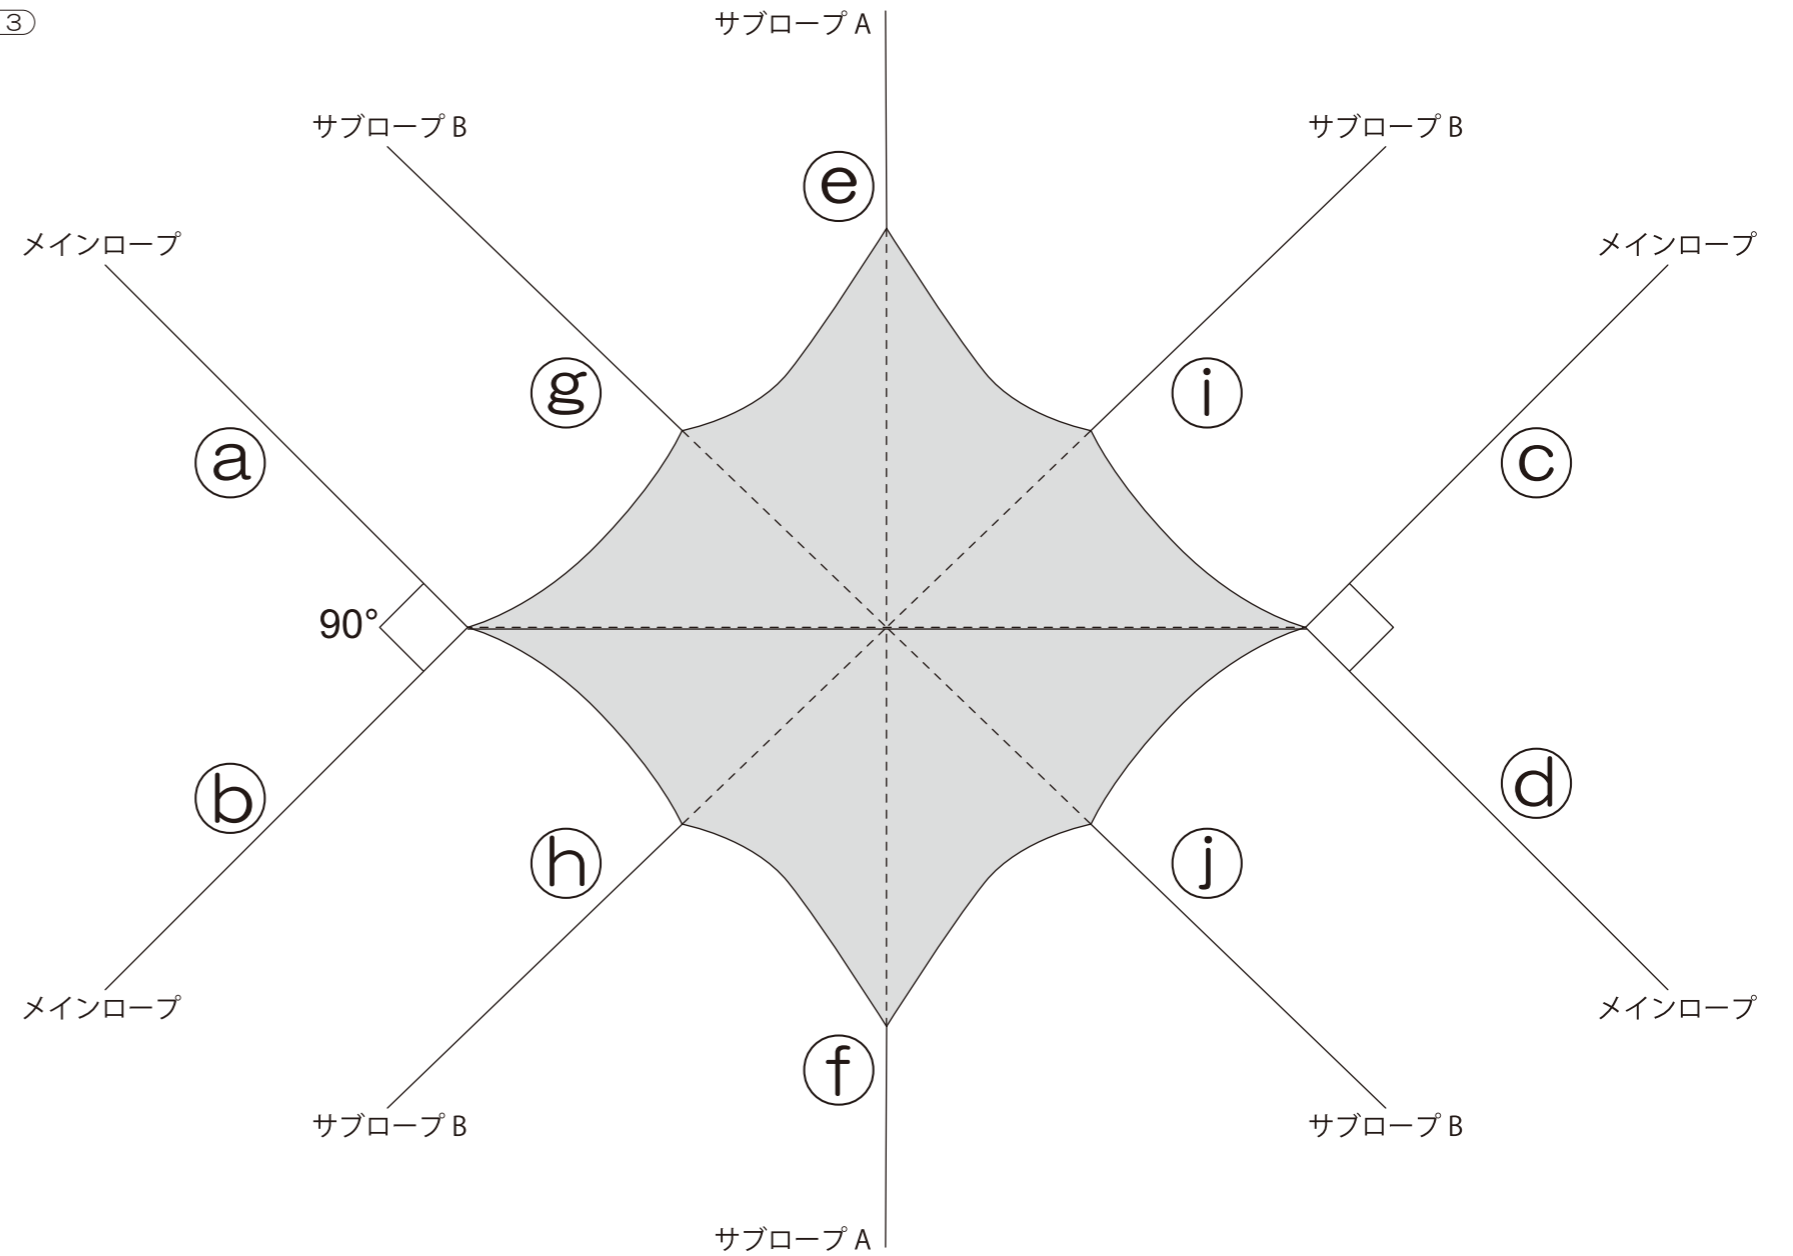


## 5 メインポールの設営の確認

設営が完成した時メインロープの角度がメインポールに対して 45° 以上になるのが理想です。(図 4)

※ロープを引きすぎると大きくシワがよります。シワがよっていると強度も落ち風の影響を受け倒れやすくなります。

図 4

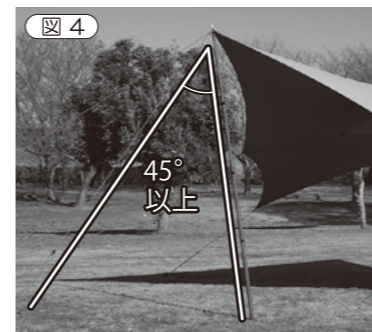

## セット内容

- 本体 × 1
- 張り綱 メインロープ：2 又 × 2 本、サブロープ：6 本
- 収納ケース × 1
- ※ポール ペグは付属してありません。推奨ポールサイズ 240cm